


EnergSol				
	Vida en ciclos: 250 ciclos según IEC 60896-11			
	Placa Plana			
	Bajo mantenimiento			
	Reciclable			

TIPO	VOLTS	C120 1,85VpC 25°C Ah	LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA			PESO Kg
EnerSol 250	12	256	518	276	242	63,0



Densidad 1,28Kg/l a 25°C

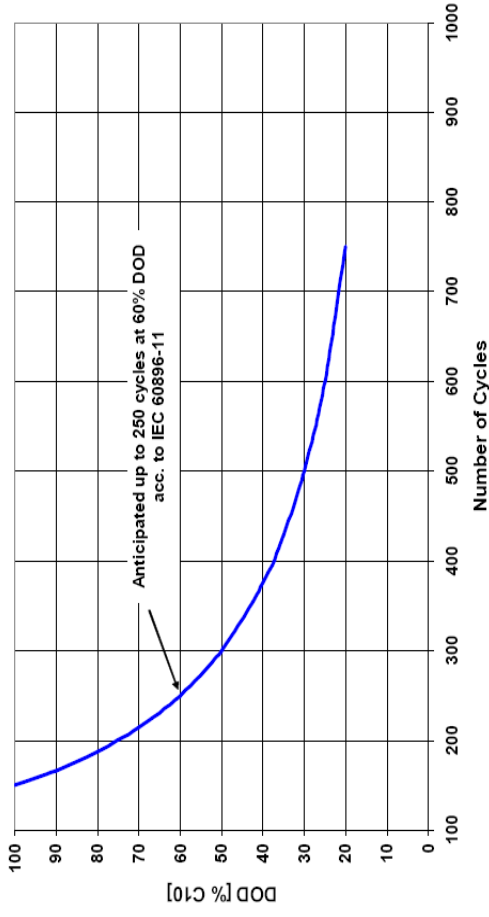

Aplicaciones



Fotovoltaica

EnergSol T				
	Vida en ciclos: 1500 ciclos según IEC 60896-11			
	Placa Tubular			
	Bajo mantenimiento			
	Reciclable			

Type	C ₆ 1,75 V/C	C ₁₀ 1,80 V/C	C ₁₂ 1,80 V/C	C ₂₄ 1,80 V/C	C ₄₈ 1,80 V/C	C ₇₂ 1,85 V/C	C ₁₀₀ 1,85 V/C	C ₁₂₀ 1,85 V/C	C ₂₄₀ 1,85 V/C
EnergSol T 370	260	280	294	333	361	368	369	376	383
EnergSol T 460	327	350	367	416	437	460	444	452	478
EnergSol T 550	393	425	441	499	524	553	533	542	574
EnergSol T 650	492	527	552	625	656	668	647	668	719
EnergSol T 760	574	615	645	729	766	780	755	779	839
EnergSol T 880	654	714	742	840	854	953	869	897	966
EnergSol T 1000	755	809	848	960	1008	1089	993	1025	1104
EnergSol T 1130	850	910	954	1080	1134	1225	1117	1154	1242
EnergSol T 1250	944	1011	1060	1200	1260	1361	1241	1282	1380



TIPO	VOLTS	C120 1,85V pC 25°C Ah	LONGITUD x PROFUNDIDAD x ALTURA		PESO Kg
EnerSol T 370	2	376	83	199	17,3
EnerSol T 460	2	452	101	199	21,0
EnerSol T 550	2	542	119	199	24,7
EnerSol T 650	2	668	119	199	29,5
EnerSol T 760	2	779	137	199	31,0
EnerSol T 880	2	897	137	199	38,0
EnerSol T 1000	2	1025	155	199	43,1
EnerSol T 1130	2	1154	173	199	47,7
EnerSol T 1250	2	1282	191	199	52,8

Densidad 1,26Kg/l a 25°C

